
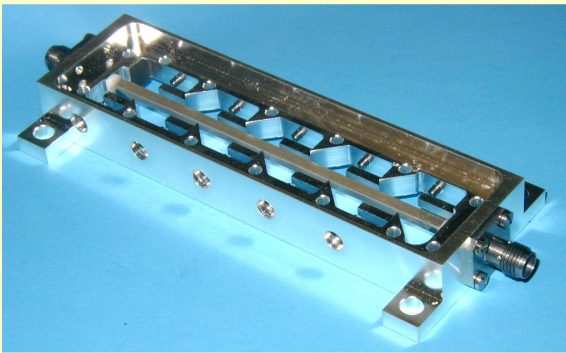


FILTRE REJECTEUR BANDE X

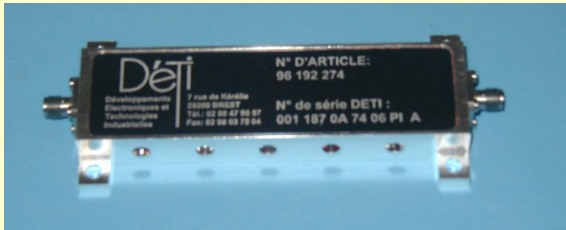


Technologie : Coaxiale mécanique


Caractéristiques ▼

Bande passante :	de f_{\min} à $f_0 - 500$ MHz et de $f_0 + 500$ MHz à f_{\max}
Pertes d'insertion :	< 1 dB
ROS :	< 1.8
Réjection :	$f_0 - 250$ MHz à $f_0 + 250$ MHz > 55 dB
Puissance d'entrée :	1 Watt moyen 500 Watts crête
Température :	-40 °C / +85 °C
Connecteurs entrée et sortie :	SMA femelle

Courbe de réponses ▼

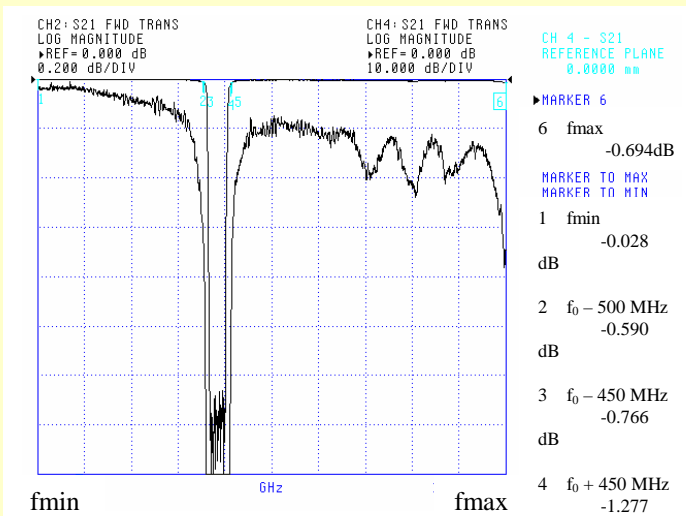

Encombrement ▼

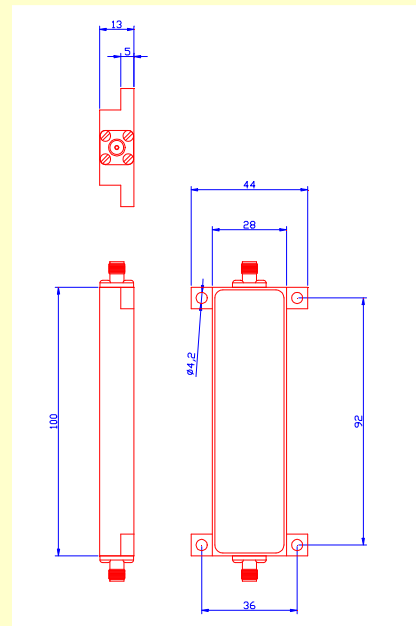

**Ce produit illustre un de nos domaines de compétences.
 Contactez-nous pour toutes applications spécifiques.**