


DIVISEURS ET COMBINEURS

COMBINEUR 16 VOIES - BANDE L▼

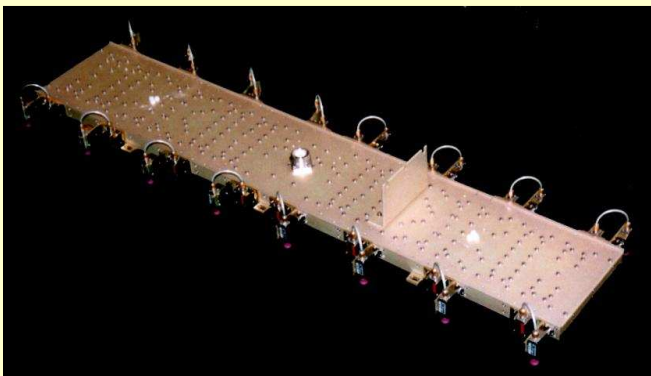


REF : 001144 0A

Caractéristiques ▼

Fréquence de fonctionnement	Bande L
Nombre d'entrées	16
Connecteurs d'entrées	SMA femelle
Nombre de sortie	1
Connecteur de sortie	7-16
Puissance sur entrées	40 W. (max.)
Puissance en sortie	640 W. (max.)
Pertes d'insertion	< 0,5 dB
Balance d'amplitude	± 0,25 dB
Balance de phase	± 5 degrés
Réflexion entrées et sortie	< - 20 dB
Isolation entre entrées	< - 25 dB
Traitement et finition	Alodine
Température de fonctionnement	0 à 50°C

Courbe de réponse ▼

Pertes d'insertion et différentiel d'amplitude

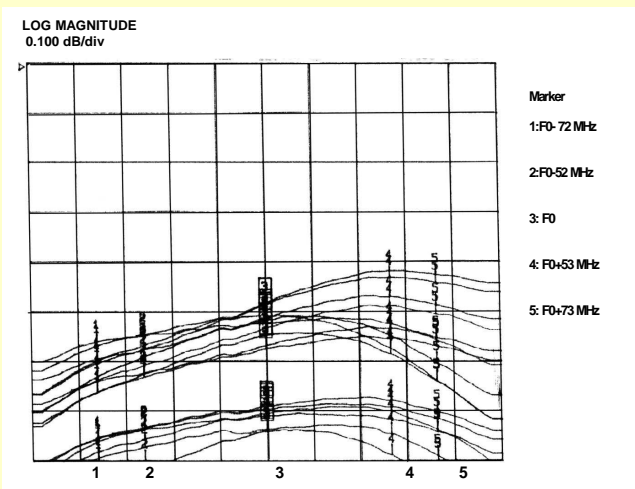

Encombrement ▼

963 x 276 x 74 mm (tout compris)

Remarque ▼

Le combineur peut supporter une absence de puissance sur une ou plusieurs sorties.

L'encombrement répond à un besoin client. D'autres dimensions peuvent être étudiées et proposées.

**Ce produit illustre un de nos domaines de compétences.
Contactez-nous pour toutes applications spécifiques.**