

DIVISEURS ET COMBINEURS

COMBINEUR 4 VOIES - BANDE S




REF : 001356 0A

Caractéristiques ▼

Fréquence de fonctionnement :	Bande S
Nombre d'entrées :	4
Connecteurs d'entrées :	N femelle
Nombre de sorties :	1
Connecteur de sorties :	7-16
Puissance sur entrées :	200 W
Puissance en sorties :	800 W
Pertes d'insertion :	< 0,2 dB
Différentiel d'amplitude :	< 0.3 dB
Différentiel de phase :	< 7 degrés
Réflexion entrées et sortie :	< - 20 dB
Isolation entre entrées :	< - 20 dB
Traitement et finition :	Surtec 650
Température de fonctionnement :	0 à 50°C

Courbe de réponse ▼

Découplage

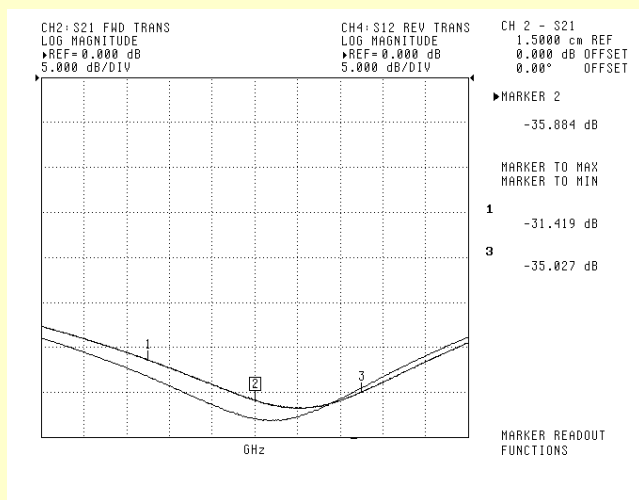

Encombrement ▼

271 x 187 x 73.1 mm (avec connecteurs)

Remarque ▼

Le combineur peut supporter un déséquilibre différentiel de puissance sur une ou plusieurs entrées.

D'autres dimensions peuvent être étudiées et proposées.

**Ce produit illustre un de nos domaines de compétences.
 Contactez-nous pour toutes applications spécifiques.**