



## COMBINEUR 2 VOIES - BANDE L

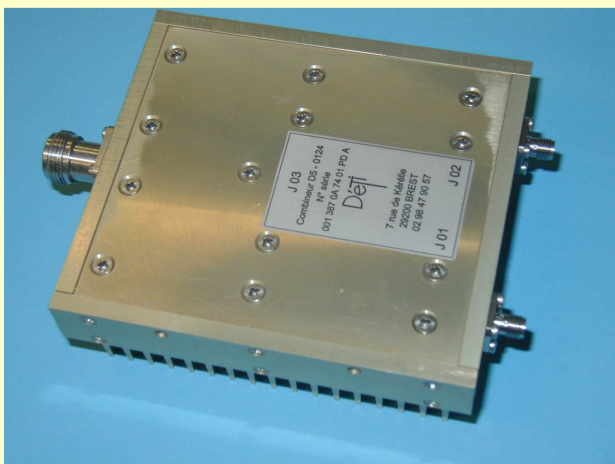

REF : 001387 0A

### Courbe de réponse ▼

Pertes d'insertion

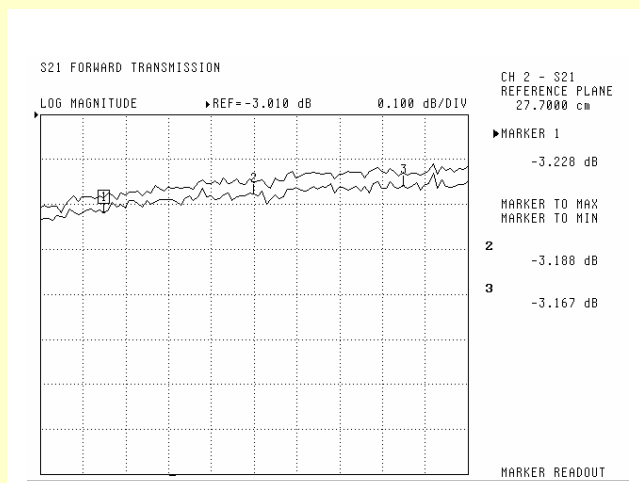

### Caractéristiques ▼

Fréquence de fonctionnement	Bande L
Nombre d'entrées	2
Connecteurs d'entrées	SMA femelle
Nombre de sortie	1
Connecteur de sortie	N femelle
Puissance sur entrées	100 W
Puissance en sortie	200 W
Pertes d'insertion	< 0,3 dB
Différentiel d'amplitude	< 0.2 dB
Différentiel de phase	< 5 degrés
Réflexion entrées et sortie	< - 23 dB
Isolation entre entrées	< - 23 dB
Traitement et finition	Surtec 650
Température de fonctionnement	-10 à 50°C

### Encombrement ▼

139 x 100 x 40 mm (avec connecteurs)

### Remarque ▼

Le combineur peut supporter un déséquilibre différentiel de puissance sur une ou plusieurs entrées.

D'autres dimensions peuvent être étudiées et proposées.

**Ce produit illustre un de nos domaines de compétences.  
 Contactez-nous pour toutes applications spécifiques.**